

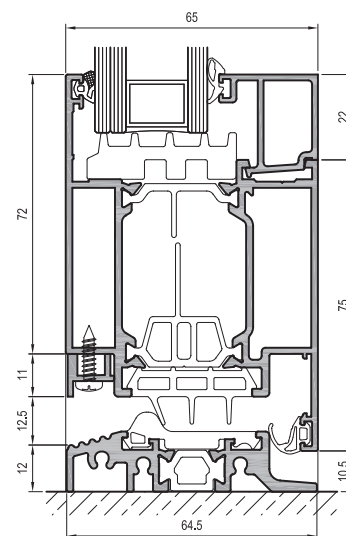
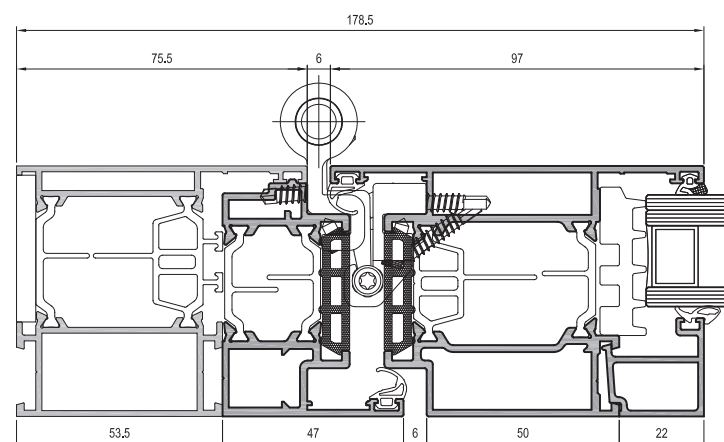


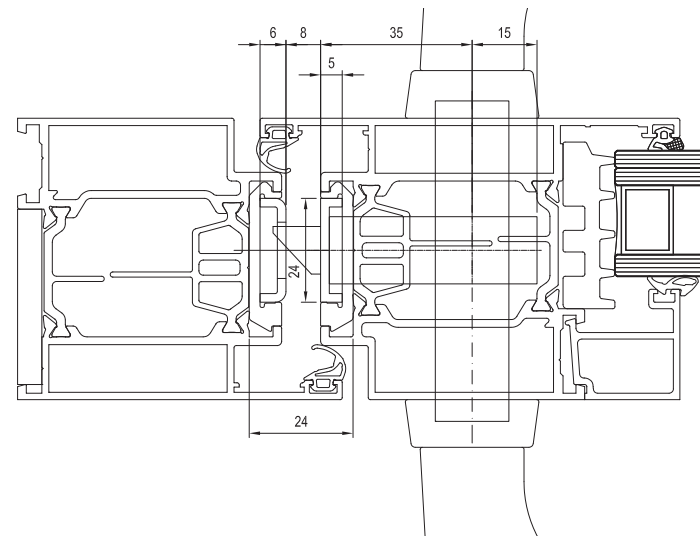

DOGMA
door

L'IMPORTANZA DI CHIAMARSI DOGMA

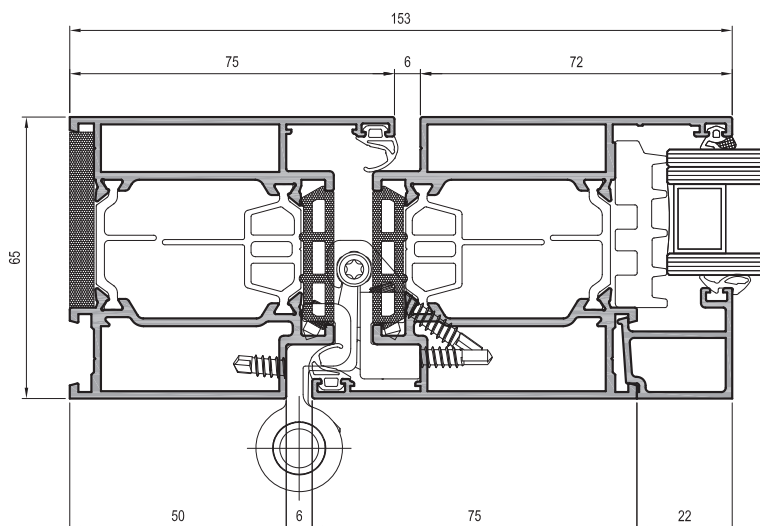


 **INDINVEST LT**
PROFILATI ESTRUSI E FONDERIA

DISTRIBUITO DA :

INDINVEST LT S.r.l. a socio unico
S.P. Ninfini II Km 1,200
04012 - Cisterna di Latina (LT)
Tel. +39.06.960.27.1
Società appartenente al Gruppo Indinvest 2000

Per informazioni:
www.indinvest.it
ufficio.tecnico@indinvest.it

DOGMA
door

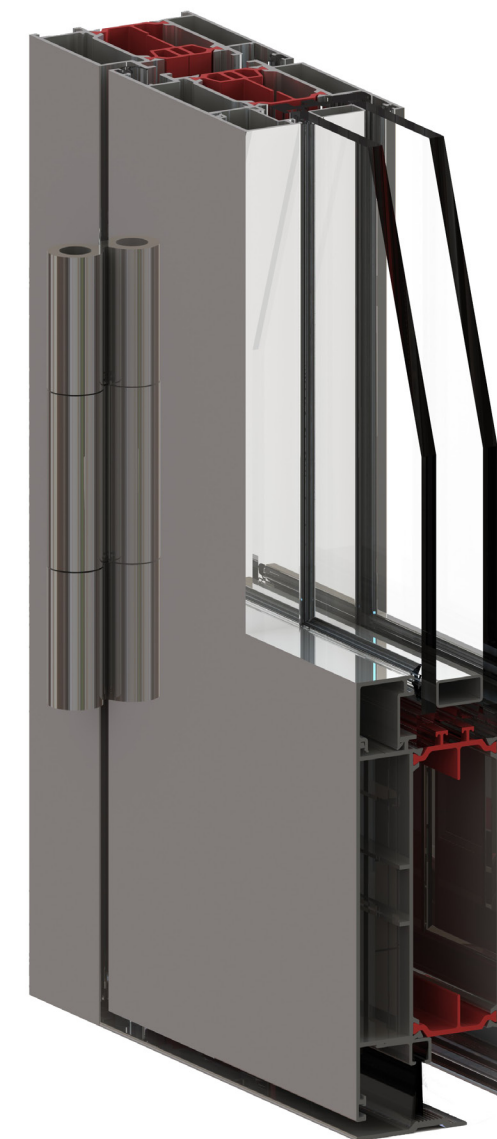


**Uw FINO A
1,0 W/m²K**

INDINVEST LT




SONO I DETTAGLI CHE FANNO LA DIFFERENZA


SQUADRETTE DI ASSEMBLAGGIO
MULTIFUNZIONE

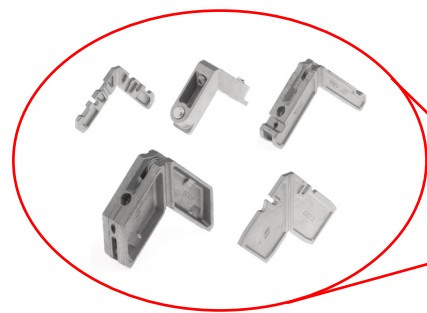


GUARNIZIONE E.P.D.M. DOPPIA DENSITÀ,
SOTTOVETRO VENTILATO ISOLANTE

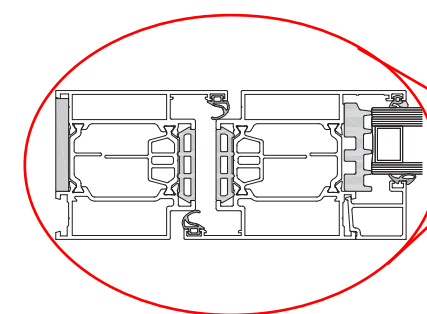

NON PIÙ PROBLEMI DI VERNICIATURA
GRAZIE ALLE NUOVE BARRETTE ISOLANTI

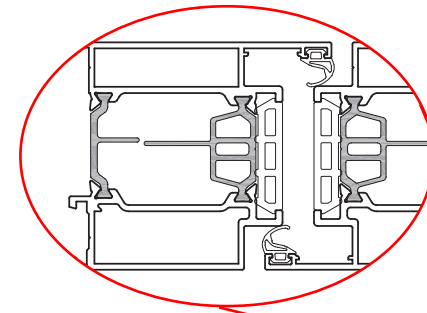

CE



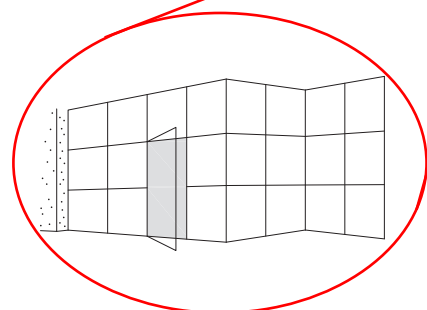


POSSIBILITÀ DI INSERIMENTO
IN FACCIATA



FACILITÀ DI ASSEMBLAGGIO

CERNIERE FILIFORMI AD AGGANCIO
RAPIDO DEDICATE AL SISTEMA

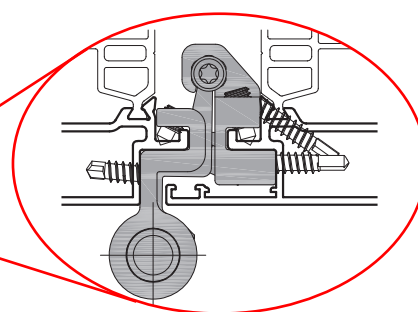

VERSATILITÀ TOTALE




VASTA DISPONIBILITÀ DI FINITURE


LOGMA
door

SCHEDA TECNICA :

- PROFONDITÀ TELAIO : 65 mm
- PROFONDITÀ ANTA : 65 mm
- SPAZIO VETRAZIONI : FINO A 56 mm
- ALTEZZA INSER. VETRI : 22 mm
- BARRETTE ISOLANTI : 30 mm
- INSERIMENTO VETRO : FERMAVETRO
- SISTEMA DI TENUTA : DOPPIA BATTUTA

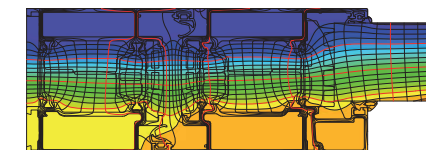

$$U_f = 1.5 \text{ W/m}^2\text{K}$$

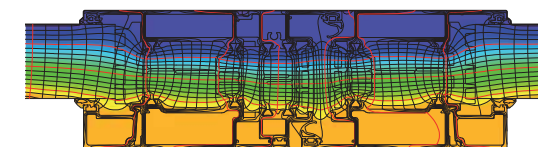

$$U_f = 1.5 \text{ W/m}^2\text{K}$$

$$U_w = 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$$

Calcolato su serramento
2 Ante
L = 1800 mm, H = 2400 mm

$U_g = 0.6 \text{ W/m}^2\text{K}$
ed intercalare caldo
 $\psi_i = 0.036 \text{ W/mK}$

- PERMEABILITÀ ALL'ARIA : Classe 3
- TENUTA ALL'ACQUA : Classe 2A
- RESISTENZA AL VENTO : Classe C2
- ISOLAMENTO ACUSTICO : 38 dB